


Productinformatieblad

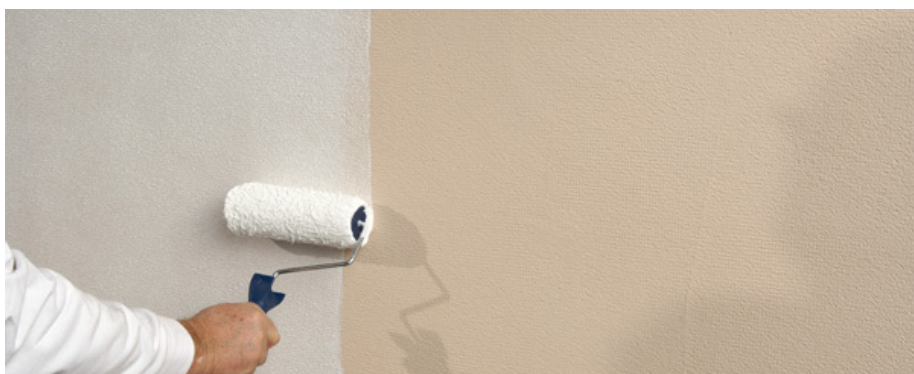

weberprim 404 is een wit gepigmenteerd oplosmiddelvrij, quartzandgevuuld voorstrijkmiddel (isoleer grondering).

- Isolerende voorstrijk voor vele ondergronden, zoals o.a.:
- Teer

Toepassing

Isolerende witte grondering voor diverse stuclagen binnen.

Leveringsvorm

Emmers 15 liter.

Verkrijgbaarheid

Via bouwmaterialenhandel.
Op aanvraag.

Kleuren

Wit.

Gereedschap

Roller of blokkwast.

Verbruik

Verbruik ca. 0,3 liter per m².

* afhankelijk van de ondergrond. Exacte verbruik middels een proefvlak vaststellen.

Dosering

weberprim 404 is een kant en klaar product.

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

weberprim 404 is geschikt voor het voorstrijken van houten ? en gipsgebonden ondergronden. Tevens op ondergronden met teer, bitumen en nicotine.

De ondergrond dient droog, vast en vrij van stof en losse delen te zijn. Filmvormende lagen vooraf verwijderen.

Productinformatieblad



Aanmaken

weberprim 404 is gebruiksklaar en mag niet met andere producten worden gemengd.

Verwerken

weberprim 404 onverdund met een roller of blokkwast aanbrengen. De omgevings- en ondergrondtemperatuur mogen tijdens de verwerking niet onder +5°C en boven +30°C zijn. Voordat de afwerking kan worden aangebracht, dient weberprim 404 voldoende droog te zijn. Onder normale omstandigheden is de droogtijd ca. 12 uur.

Af te werken met diverse mineral en pasteuse pleisters.

Gereedschappen direct met water reinigen.

Technische informatie

Eigenschappen

Binnen toepassing	ja
Buiten toepassing	nee
Verwerkingstemperatuur	5 °C tot 30 °C
Droogtijd	(20 °C /65%RV) ca. 12 uur

Houdbaarheid

12 maanden houdbaar na productiedatum indien droog en vorstvrij opgeslagen in de originele en gesloten verpakking.

let op

weberprim 404 is gebruiksklaar en mag niet met andere producten worden gemengd.

Tips!

weberprim 404 is gebruiksklaar en mag niet met andere producten worden gemengd.