




## webercolor premium

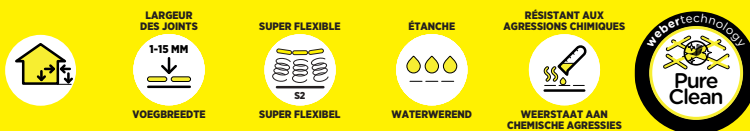

- **Beschermt tegen schimmels, bacteriën en algen**
- **Hoge kleurintensiteit en 100% vlek vrij**
- **Geschikt voor vloerverwarming**
- **Binnen en buiten toepasbaar**

webercolor premium is een voegmiddel voorzien van Protect 3 en Pure Clean technologie. Dit zorgt voor een zeer hoge weerstand tegen vlekken, schimmels, algen en bacteriën. De speciale samenstelling maakt de voeg sterk vuilafstotend. Het voegmiddel heeft een hoge kleurintensiteit en een sterk gereduceerde kans op witte uitslag.

### TOEPASSING

- **webercolor premium** is geschikt voor gebruik binnen en buiten, voor wand en vloer.
- Het voegmiddel is eenvoudig verwerkbaar en geschikt voor voegen van 1 tot 15 mm.
- Geschikt voor het voegen van onder andere natuursteen, marmer en gebakken tegels.
- **webercolor premium** kan ook worden toegepast op vloeren met vloerverwarming en op houten vloeren.

### PRODUCT EIGENSCHAPPEN

webercolor premium is voorzien van **Protect 3** en **Pure Clean** technologie. Het voegmiddel levert een hoge kleurintensiteit. Voegen met webercolor premium zorgt voor een sterk gereduceerde kans op witte uitslag. Het voegmiddel is geschikt voor vloerverwarming.

### GEBRUIKSAANWIJZING

#### VOORBEREIDING

Zorg dat de voegen droog zijn en vrij zijn van stoffen zoals cement, lijm en stof. Zorg tijdens de verwerking voor voldoende ventilatie. Toegepaste tegellijm mag geen vocht meer bevatten en moet voldoende zijn uitgehard. Verwerkingstemperatuur tussen de 10 °C en maximaal 25 °C.

## AANMAKEN

Voeg ca. 0,9 - 1 liter water toe aan 4 kg **webercolor premium**.

## VERWERKEN

Meng ca. 3 minuten met een boormachine met roerspindel, totdat een homogeen en klontvrij mengsel ontstaat. Laat het voegmiddel 5 minuten rusten en meng deze nog even door. Na de 2e menging kan de mortel direct gebruikt worden. Breng webercolor premium aan en vul de voegen volledig met een spaan. De praktisch open verwerkingstijd is tussen de 10 en 30 minuten. Afhankelijk van de omgevingstemperaturen. Verwijder na het vullen van de voegen, zoveel en zo goed mogelijk diagonaal, het overschot aan voegmateriaal van het oppervlak van de tegels. Het reinigen van de het oppervlak wordt hierdoor eenvoudiger.

## AFWERKEN

Na ca. 10 tot 30 minuten, afhankelijk van de temperatuur, dient het tegeloppervlak schoongemaakt te worden. Doe dit met een diagonale beweging. Gebruik hiervoor een schone, vochtige spons en schoon leidingwater. Spoel de spons regelmatig uit. Na het drogen van de mortel dienen de tegels schoongemaakt te worden met een droge doek. Maak het gebruikte gereedschap direct schoon met water.

## PRESTATIES

Classificatie: CG2 WAr

## TECHNISCHE INFORMATIE

### VERWERKINGSGEGEVENS

- Norm: EN 13888. Klasse: CG2WAr.
- Verwerkingstijd: ca. 30 minuten
- Schoonmaken na: 10 - 30 minuten
- Afwerking: beloopbaar na 4 - 8 uur.
- Ingebruikname: na ca. 12 uur
- Vullen van zwembad: na 7 dagen

### CHEMISCHE RESISTENTIE\*

- Chloorwater: ++
- Natriumhydroxide 2g / l: ++
- Natriumhydroxide 10g / l: ++
- Bleek: ++
- Azijnzuur 2%: ++
- Azijnzuur 5%: +
- Zoutzuur 2%: +
- Zoutzuur 5%: 0

### \*BETEKENIS

- Zeer goede weerstand: ++
- Goede weerstand: +
- Lage weerstand: 0

## LET OP

- Voeg geen andere additieven toe zoals oplosmiddelen.
- Maak de voegen niet te nat tijdens het reinigen.

## TIPS

Zet eerst een test op bij het voegen van verkleuringsgevoelige natuursteen.

## LEVERINGSVORM

Plasticzak à 4 kilogram

## KLEUR

Leverbaar in 23 kleuren.

## VERBRUIK

Het verbruik van voegmiddel is sterk afhankelijk van het formaat van de tegel, voegbreedte en voegdiepte.

- **Berekening:** (tegellengte (mm) + tegel breedte (mm)) x voegbreedte (mm) x voegdiepte (mm) x 1,8 / tegellengte (mm) x tegel breedte (mm).
- Houd bij de berekening rekening met een verlies van ca. 10%.

## DOSERING

Voeg ca. 0,9 - 1 liter water toe aan 4 kg **webercolor premium**.

## GEREEDSCHAP

Voor de verwerking van **webercolor premium** gebruik je een spaan, een spons, een emmer en een menger.

## HOUDBAARHEID

18 maanden na productiedatum indien droog en vorstvrij opgeslagen in de originele en ongeopende verpakking.