




webercol plus rapid

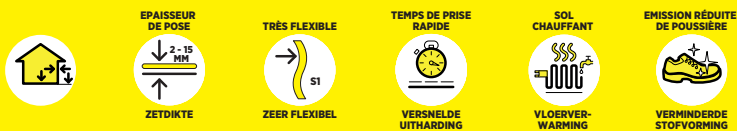

- Speciaal voor lokalen die een snelle ingebruikname vereisen, beloopbaar na 3 uur
- Zeer geschikt voor het kleven van waterdichtings- en ontkoppelingsmembranen
- 2 lijmen in: vloeibare of normale consistentie

webercol plus rapid is een zeer flexibele stofarme snellijm voor het plaatsen van keramische wand- en vloertegels. De stofarme tegellijm is geschikt voor een snelle verlijming op vrijwel alle ondergronden. De snellijm is inwasbaar na 3 uur en beloopbaar na 3 tot 5 uur. webercol plus rapid is stofarm en zeer geschikt voor vloerverwarming. De snellijm kan zowel binnen als buiten worden toegepast.

TOEPASSING

- Binnen en buiten toepasbaar.
- Voor een snelle verlijming van keramische tegels en natuursteen op vrijwel alle ondergronden.
- **webercol plus rapid** kan worden gebruikt op cementvloeren, gipsgebonden vloeren, vloeren met vloerverwarming, beton, gipsvezelplaten, pleisterlagen, kalkzandsteen, gasbeton, hardschuimplaten, bestaande tegels, enz.
- Verdere toepassingen zijn buitenterrassen en houten ondergronden.
- Tegels die schotelgedrag vertonen.
- Zeer geschikt voor het kleven van waterdichtings- en ontkoppelingsmembranen.

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

webercol plus rapid is een zeer flexibele stofarme snellijm voor het plaatsen van keramische wand- en vloertegels. De stofarme tegellijm is geschikt voor een snelle verlijming op vrijwel alle ondergronden. De snellijm is inwasbaar na 3 uur en beloopbaar na 3 tot 5 uur. webercol plus rapid is stofarm en zeer geschikt voor vloerverwarming. De snellijm kan zowel binnen als buiten worden toegepast.

GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING

Zorg voor een ondergrond die vast, draagkrachtig, vormstabiel en vrij van stof en andere stoffen is die nadelig zijn voor de hechting. Zuigende ondergronden voorstrijken met **webertile prim**, tegelprimer poreuze ondergronden, niet zuigende ondergronden voorstrijken met **webertile prim S**. Gipsgebonden vloeren dienen altijd geschuurd en ontstof te worden en het vochtgehalte mag niet meer dan 0,5% zijn. Bij toepassing tegel over tegelbestaande tegels schuren met grove korrel en voorbereiden met **webertile prim S**. Ontvet eerst het oppervlak voordat u de tegel gaat schuren.

AANMAKEN

Voeg ca. 4,8 - 6 (vloeibed consistentie) liter water toe aan 20kg **webercol plus rapid**. Meng ca. 3 minuten met een geschikte elektrische spindelmenger tot een homogene, klontvrije massa. Laat de mortel een aantal minuten staan en meng daarna nogmaals de mortel machinaal door. Na de tweede menging kan de mortel direct gebruikt worden. Voor wandtoepassingen en bij gebruik als middenbedlijm iets minder water gebruiken.

VERWERKEN

De lijm op de ondergrond aanbrengen. Gebruik hiervoor de voorgeschreven lijmkam (lijmcontactvlak min. 80%. Voor buiten-toepassingen, vloerverwarming en voor zwaar verkeer 100%). Binnen 30 minuten de tegels met een schuivende beweging in de lijm drukken. Overtollige lijm uit de voegen verwijderen. De mortel binnen 45 minuten verwerken.

AFWERKEN

Na minimaal 3 uur, afhankelijk van de omstandigheden, tegels afvoegen met **webercolor comfort** of de **webercolor premium**.

AANVULLENDE INFORMATIE

Het gebruikte gereedschap direct reinigen met water. Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

CERTIFICERINGEN

is CE gemarkeerd volgens NEN EN 12004: C2 FTE S1

TECHNISCHE INFORMATIE

- Verwerkingstijd: maximaal 120 minuten
- Klasse: C2 FTE S1
- Praktische open tijd: ca. 30 minuten
- Corrigeertijd: ca. 15 minuten
- Wachtijd voor ingebruikname: 3 tot 5 uur (afhankelijk van temperatuur)
- Toepassingsdikte: tot 2 -15 mm
- Initiële hechting: $\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- Hechting na inwerking van warmte: $\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- Hechting na vorst/dooi cycli: $\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- Getest volgens de Europese normen: EN 12004
- Transversale vervorming: $\geq 2,5 \text{ mm}$
- Slip: $< 0,5 \text{ mm}$

LET OP

- De lijm toepassen bij temperaturen tussen de +5°C en de +30°C.
- De lijm niet aanbrengen op bevroren of ontdooiende ondergronden, in volle zon, op warme ondergronden of op vloerverwarming in werking.

- Schakel de vloerverwarming 24 uur van tevoren uit. De vloer geleidelijk opwarmen bij het in gebruik nemen van de vloerverwarming.
- De lijm is niet geschikt voor speciale ondergronden zoals metaal, polyester e.d.
- Bij toepassingen van lichtgekleurd marmer, glasmozaïek e.d. **webercol plus delight wit** gebruiken.
- Bij toepassingen van composiet of natuursteen altijd eerst een test opzetten.
- Hogere temperaturen verkorten de open tijd.
- Bij twijfel, neem contact op met de Helpdesk.

TIPS

LEVERINGSVORM

Zak à 20 kg.

KLEUR

Grijs

VERBRUIK

Afhankelijk van het formaat en het reliëf van de tegel, mate van de vlakheid van de ondergrond, de verlijmingswijze en het type lijmkam.

DOSERING

webercol plus rapid 20 kg mengen met 4,8 - 6 liter water.

GEREEDSCHAP

Troffel, getande spaan, elektrische spindelmenger (600 TPM).

HOUDBAARHEID

12 maanden na productiedatum indien droog en vorstvrij bewaard in gesloten en originele verpakking.

TOEGELATEN ONDERGRONDEN

BINNENMUREN	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
beton, cement - of bastaardbepleistering	x	x	x	
verlijmde kalkzandsteenblokken * en cellenbeton *	x	x	x	
gipsbepleistering *, gipsblokken *	x	x	x	
gipskartonplaten (normaal, waterwerend of glasvezelversterkt)	x	x	x	
vezelcementplaten (hou rekening met gewicht van de tegels), geëxpandeerde glasplaten	x	x	x	
afgeschuurde verf of betegeling (op cementondergrond)	x	x		
houten platen : multiplex WBP **, spaanplaat type B ** of OSB **	x**			
beklede geëxtrudeerde PS-platen	x	x	x	
terracotta (op cementondergrond)	x			
waterdichting onder tegels webersys dry en webersys dry GOLD	x	x	x	

BINNENVLOEREN	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
betonplaat, cementdekvloer	x	x	x	
vloerverwarming met warm water	x	x	x	
elektrische vloerverwarming in dekvloer	x	x	x	
anhydrietdekvloer (geschuurd) *	x	x	x	
lichtbeton * -dekvloer * (densiteit > 0,65)	x	x	x	
vloeregalisatiemortel op cementondergrond	x	x	x	
vloeregalisatiemortel op houten ondergrond	x	x	x	
betegeling, vloerverf of harsvloeren op cementondergrond	x	x	x**	
hard vinyl op cementondergrond **	x	x		
houten platen : multiplex WBP **, spaanplaat type B ** of OSB **	x			
oud verlijmd mozaïekparket **	x			
gezaandstraalde asfaltdekvloer **	x			
beklede geëxtrudeerde PS-platen	x	x	x	
gipsvloerplaten *	x	x	x	
flexibel waterdichtings- en ontkoppelingsmembraan	x	x	x	
waterdichting onder tegels webersys dry en webersys dry GOLD	x	x	x	

BUITENVLOEREN	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
betonplaat	x	x	x	
cementdekvloer	x	x	x	
vloeregalisatiemortel op cementondergrond	x	x	x	
gestabiliseerd zand (150 kg cement/m ³ zand)	x	x		
flexibel waterdichtings- en ontkoppelingsmembraan	x	x	x	

BUITENMUREN	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
beton, cementbepleistering (steenstrips tot 28 meter)	x***	x***		
beton (tegels tot 28 meter)	x***	x***		
beton, cementbepleistering (natuursteen tot 28 meter)	x***	x***		

 * na grondlaag **Weber Tegelpremer poreuze ondergronden**
 ** na grondlaag **Weber Tegelpremer niet-poreuze ondergronden**
 *** raadpleeg weber

Tegelformaten :
 KLEIN : ≤ 1.600 cm²
 MEDIUM : ± 1.600 tot ± 3.600 cm²
 GROOT : ± 3.600 tot 10.000 cm²
 XXL : ≥ 10.000 cm²