



Weber Vloerprimer kwartszand

Dé primer voor gladde
en gesloten ondergronden



Weber Vloerprimer kwartszand


- Sneldrogende vloerprimer voor gladde en gesloten ondergronden
- Zeer stroef, voor optimale hechting
- Kant-en-klaar, makkelijk en snel te verwerken



Naast de bekende universele vloerprimer, weberprim vloer, heeft Weber een nieuwe vloerprimer ontwikkeld: **Weber Vloerprimer kwartszand**. Deze vloerprimer zorgt voor een grove ondergrondstructuur, waardoor de weberfloor producten optimaal hechten. Probeer en overtuig jezelf.

Toepassing:

- Ideaal als primer om oud tegelwerk te egaliseren bij vloerrenovaties.
- Voor het primeren van gladde en gesloten ondergronden die afgewerkt worden met weberfloor producten.
- Toepasbaar op bijvoorbeeld keramische vloerafwerkingen (geglazuurd of ongeglazuurd), natuursteen, terrazzo, composiet.
- Ook geschikt voor oude gladde en dichte betonvloeren, epoxylagen en hout.

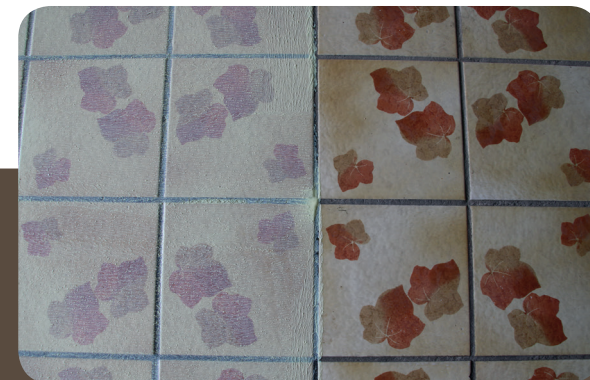

Verwerking:

Verwerk **Weber Vloerprimer kwartszand** tussen de 10°C en 25°C. Vloerprimer kwartszand met boorspindel even oproeren. Begin in de verst verwijderde hoek en werk naar de uitgang toe. Breng de vloerprimer gelijkmatig aan m.b.v. een vachtroller. Zet de vloerprimer kruislings op en zorg dat het volledige vloeroppervlak bedekt is. Na droging kun je de vloer met weberfloor producten verder afwerken.

Specificaties:

Inhoud:	10 kg
Verpakking:	rechthoekige hersluitbare emmer
Verbruik:	ca. 80 – 100 m ²
Dosering:	kant-en-klaar
Droogtijd:	1 – 2 uur (bij 20°C en < 70% RV, relatieve luchtvochtigheid).
Gereedschap:	vachtroller

Weber maakt het je makkelijk!
Vraag ernaar bij jouw bouwmaterialenhandel!



**Weber Beamix
ACADEMY**

**Dit nieuwe product zelf
ervaren samen met onze
beste vloerproducten?**

Schrijf je nu in voor een training van de Weber Beamix Academy!

Met onze trainingen zorgen wij ervoor dat je met de nieuwste innovaties leert werken of zelfs compleet nieuwe vakgebieden kunt aanbieden aan jouw klanten. Dit vergroot jouw kansen als vakman.

Kijk voor meer informatie op www.weberbeamix.nl of neem contact met ons op via academy@weberbeamix.nl of +31 (0) 40 259 78 04.



Saint-Gobain Weber Beamix B.V.

Hastelweg 161, Postbus 7932,
5605 SH Eindhoven
www.weberbeamix.nl
+31 (0)40 2597 911
helpdesk@weberbeamix.nl